Ovira™ PAINTS | RCM



Ovira Paints इनोवेशन और सुरक्षा का संगम है। Ovira Paints की रेंज को जल्दी सूखने, दाग और फंगस-रोधी क्षमता तथा साफ़ करने में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दीवारें सालों तक फ्रेश बनी रहती हैं। किफायती इमल्शन से लेकर प्रीमियम लक्ज़री फिनिश तक उपलब्ध विकल्पों के साथ, Ovira Paints ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है, और लम्बे समय तक टिकाऊ व सुन्दरता बनाए रखता है।

Ovira Paints combines innovation with protection. Its range is designed to deliver quick drying, stain and fungus resistance, and easy washability, ensuring walls stay fresh for years. With options spanning from affordable emulsions to premium luxury finishes, Ovira caters to the diverse needs of customers while maintaining durability and long-lasting beauty.



Primex

INTERIOR PRIMER

Exterior

Interior

प्राइमेक्स इंटीरियर प्राइमर एक वॉटर-बेस्ड प्राइमर है यह खास तौर पर अंदर की दीवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो छिद्रों वाली सतहों में अच्छी तरह से समाकर उन्हें बेहतर तरीके से सील करता है। ऊपर लगने वाली पेंट की परत को अच्छी तरह चिपकने में मदद करता है, और शानदार फिनिश देता है, जिससे दीवारों का रूप निखर जाता है।

Primex Interior Primer is a water-based primer specially designed for interior walls that penetrates well into porous surfaces and provides superior sealing. It promotes excellent adhesion for subsequent paint coats and provides a superior finish, enhancing the overall appearance of your walls.



मिक्सिंग अनुपात

30% से 40% पानी में मिलाएं।

Mixing Ratio

Dilute with 30% to 40% water

सतह पर विस्तार (कवरेज)

90–100 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (चिकनी और कम सोखने वाली सतह पर)।

*वास्तविक कवरेज इसे लगाने के तरीके, सतह की स्थिति और उसके छिद्रों पर निर्भर करता है।

Coverage

90–100 sq.ft./ltr/coat, when applied on smooth and non-absorbent surfaces

*Actual coverage depends on the application process, surface condition, and porosity.

उपलब्ध पैकेजिंग

1, 4, 10, 20 Ltr

(बेहतर परिणाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 24 महीनों के भीतर उपयोग करें।
ध्यान दें: कंटेनर को एक बार खोलने के बाद उसे अच्छी तरह सील करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि गुणवत्ता बनी रहे।)

Available Packaging

1, 4, 10, 20 Ltr

(Use within 24 months from the date of manufacture for best results.
Note: Once the container is opened, seal it tightly and store it in a cool, dry place to maintain quality)

Wall Set

Exterior Interior

WALL PRIMER

वॉल सेट वॉल प्राइमर वॉटर-बेस्ड प्राइमर है, जो बाहर और अंदर दोनों दीवारों के लिए उपयुक्त है। यह ऊपर लगने वाली पेंट को मजबूती से चिपकने में मदद करता है और उसे उखड़ने या छिलने से रोकता है। यह एक मजबूत सुरक्षा परत बनाता है, जिससे पेंट लंबे समय तक टिकता है। यह दीवारों के छिद्रों में समाकर उन्हें बंद कर देता है और चिकनी फिनिश देता है, जिससे ऊपर लगने वाली पेंट का लुक और बेहतर हो जाता है।

Wall Set Wall Primer is a water-based primer ideal for both exterior and interior wall surfaces. It provides strong adhesion for topcoat emulsions, helping to prevent issues like peeling and flaking. It forms a strong protective film that ensures the paint system's maximum durability. By penetrating and sealing the surface's pores, it creates a smooth finish that enhances the look of the emulsion applied over it.



मिक्सिंग अनुपात: 30% से 40% पानी मिलाएं।
Mixing Ratio: Dilute with 30% to 40% water

सतह पर विस्तार (कवरेज): 100–110 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (चिकनी और कम सोखने वाली सतह पर)। *वास्तविक कवरेज इसे लगाने के तरीके, सतह की स्थिति और उसके छिद्रों पर निर्भर करता है।
Coverage: 100–110 sq. ft./ltr./coat,when applied on smooth and non-absorbent surfaces (Actual coverage may vary based on the application method, surface condition, and porosity)

उपलब्ध पैकेजिंग: 1, 4, 10, 20 Ltr
(बेहतर परिणाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 24 महीनों के भीतर उपयोग करें।)
Available Packaging: 1, 4, 10, 20 Ltr
(Use within 24 months from the date of manufacture for best results)

Prime Plus

Exterior Interior

WALL BASE COAT

प्राइम प्लस वॉल बेस कोट उच्च गुणवत्ता वाला वॉटर-बेस्ड प्राइमर है, जो दीवारों और चिकनाई वाली सतहों के लिए बनाया गया है। इसका खास बाइंडर दीवारों में गहराई तक जाकर उसे सील करता है और सफेद धब्बों (एफ्लोरेसेंस) बनने से रोकता है। यह बाहर की सीमेंट और कांक्रीट की सतहों के लिए सबसे बेहतर है। इसे लगाने से ऊपर लगने वाली पेंट की परत और भी अच्छी दिखती है। यह टॉपकोट को समान रूप से फैलने और ज्यादा एरिया कवरेज में भी मदद करता है।



Prime Plus Wall Base Coat is a high-quality water-based primer designed for walls and smooth surfaces. Its special binder penetrates deep into the walls to seal them and prevent the formation of white spots (efflorescence). It's ideal for exterior cement and concrete surfaces. Applying it enhances the appearance of the topcoat. It also helps the topcoat spread evenly and provide greater area coverage.

मिक्सिंग अनुपात

40%–50% पानी मिलाकर पतला घोल बनाएं।

Mixing Ratio

Dilute with 40% to 50% water to make a thin paste

सतह पर विस्तार (कवरेज)

100–110 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (तैयार और चिकनी सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।

Surface Coverage

100–110 sq.ft./ltr./coat when applied on a properly prepared and smooth surface
(Coverage may vary depending on the surface condition and application method)

उपलब्ध पैकेजिंग

1, 4, 10, 20 Ltr
(शेल्फ लाइफ: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 24 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)

Available Packaging

1, 4, 10, 20 Ltr
(Shelf Life: If stored properly in a cool and dry place, and used within 24 months from the date of manufacture, it will provide the best performance)

Prime Plus

Exterior Interior

WALL BASE COAT

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

दरार और सोखने के लिए प्रतिरोधक
एक चिकनी और एक समान सतह बनाता है।
Crack and Absorption Resistant
Forms a smooth and uniform surface



रिकमेंडेड उपयोग:
वॉटर-बेस्ड पेंट लगाने से पहले, प्राइम प्लस वॉल बेस कोट को प्लास्टर की हुई सतहों, बाहरी दीवारों, कांक्रीट, और पुट्टी या पीओपी जैसी सतहों पर लगाया जा सकता है।

सावधानियां:
- ज्यादा पतला या ज्यादा फैलाकर न लगाएं
- पतला करने के लिए केवल साफ और छाने हुए पानी ही उपयोग करें।
- अगर सतह का तापमान **10°C** से कम है तो इसे न लगाएं।
- लगाने से पहले कंटेनर को सीधी धूप में न रखें।
- ताजा पेंट की हुई सतहों को 3–4 दिनों तक पानी से बचाएं।

Recommended Use:
Before applying water-based paint, Prime Plus Wall Base Coat can be applied on plastered surfaces, exterior walls, concrete, and surfaces like putty or POP.

Precautions:
- Avoid over-thinning and over-spreading.
- Use only clean and filtered water for dilution.
- Do not apply if the surface temperature is below 10°C.
- Do not expose containers to direct sunlight before application.
- Protect freshly coated surfaces from water for 3–4 days.

Glido

Exterior Interior

EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

ग्लाइडो एक्सटीरियर और इंटीरियर इमल्शन एक वॉटर-बेस्ड मैट-फिनिश पेंट है जिसे पिगमेंट और एक्सटेंडर्स के मिश्रण से तैयार किया गया है। यह पारंपरिक डिस्टेंपर की तुलना में बेहतर चमक, कवरेज और टिकाऊपन प्रदान करता है। प्लास्टिक पेंट जैसी दिखावट किफायती कीमत पर उपलब्ध होने के कारण, यह इमल्शन लागत प्रभावी और कारगर दोनों है। ग्लाइडो एक्सटीरियर और इंटीरियर इमल्शन कई रंगों में उपलब्ध है।



Glido Exterrior & Interior Emulsion is a water-based matte-finish paint formulated with a blend of pigments and extenders. It delivers improved gloss, coverage, and long-lasting performance compared to conventional distemper. Offering a plastic paint-like appearance at a more affordable price, this emulsion is both cost-effective and efficient. Glido Exterior & Interior Emulsion comes in a wide range of shades.

मिक्सिंग अनुपात
उपयोग से पहले 30% से 40% पानी में मिलाएं।

Mixing Ratio
Dilute with 30% to 40% water before use

उपलब्ध शेड्स
1200+

Available Shades
1200+

सतह पर विस्तार (कवरेज)
80–90 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (चिकनी और कम सोखने वाली सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज इसे लगाने के तरीके, सतह की स्थिति और उसके छिद्रों पर निर्भर करता है।

Surface Coverage
80–90 sq.ft./ltr./coat, when applied on smooth and non-absorbent surfaces.
(Actual coverage may vary based on the application method, surface condition, and porosity)

उपलब्ध पैकेजिंग
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(बेहतर परिणाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीनों के भीतर उपयोग करें।
नोट: कंटेनर को एक बार खोलने के बाद उसे अच्छी तरह सील करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि गुणवत्ता बनी रहे।)

Available Packaging
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(Use within 36 months from the date of manufacture for best results.
Note: Once the container is opened, seal it tightly and store it in a cool, dry place to maintain quality)

Glido

Exterior Interior

EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

रीकोटिंग का समय
4–6 घंटे
(@27°C ± 2°C और RH 60 ± 5%)
Recoating Time
4–6 hours
(@27°C ± 2°C & RH 60 ± 5%)

फिनिश Finish	धोने की क्षमता Washability	जीवन काल Durability
मैट Matte | सॉफ्ट शीन Soft Sheen | हाई ग्लॉस High Gloss	मध्यम Medium	3 साल Years
स्मूथ Smooth		

रिकमेंडेड उपयोग:
अंदर की दीवारों जैसे सीलिंग, पुट्टी-कोटेड दीवारें, प्लास्टर की हुई सतह, कांक्रीट, पीओपी, एएसी ब्लॉक्स आदि पर।

रिकमेंडेड प्राइमर:
प्राइमेक्स प्राइमर

Recommended Use:
For interior wall surfaces such as ceilings, putty-coated walls, plastered surfaces, exposed concrete, POP, concrete, AAC blocks, etc.

Recommended Primer:
Primex Primer



Economy • Economy • Economy
Nano Cutting Technology

Regal

Exterior

Interior

EXTERIOR & INTERIOR EMULSION



रिगल एक्सटीरियर और इंटीरियर इमल्शन एक वॉटर-बेस्ड व एक्रिलिक बेस्ड पेंट है जो आपको वह फिनिश देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। यह लीड-मुक्त पेंट घर को हर मौसम में सुरक्षित रखता है। इसमें मैट फिनिश है और यह शैवाल और फफूंदी को बढ़ने से रोकता है। इसकी क्रोमा ब्राइट UV तकनीक बाहरी दीवारों को लंबे समय तक चमकदार रखने में मदद करती है। एंटी-पील फॉर्मूला पेंट को उखड़ने से बचाता है और इसकी एक्स्ट्रा कवरेज क्षमता ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है।

Regal Exterior and Interior Emulsion is a water-based and acrylic-based paint that gives you the finish you always wanted. This lead-free paint protects the home in any weather. It has a matte finish and stops algae and fungus from growing. Its Chroma Bright UV technology keeps the exterior walls looking bright and fresh for a long time. The anti-peel formula makes sure the paint doesn't come off easily, and its extra coverage lets to paint a larger area with the same amount of paint.

मिक्सिंग अनुपात
40% से 50% पानी के साथ मिलाकर एक समान घोल बनाएं।

Mixing Ratio
Dilute with 40% to 50% water to make a uniform paste

उपलब्ध शेड्स
1500+

Available Shades
1500+

सतह पर विस्तार (कवरेज)
90–100 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (तैयार और चिकनी सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।

Surface Coverage
90–100 sq.ft./ltr./coat, when applied on a properly prepared and smooth surface.
*(Coverage may vary depending on surface condition and application method)

उपलब्ध पैकेजिंग
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(शेल्फ लाइफ: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)

Available Packaging
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(Shelf Life: If stored properly in a cool and dry place and used within 36 months from the date of manufacture, it will deliver the best results)

Regal

Exterior Interior

EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

रीकोटिंग का समय
4–6 घंटे
(@27°C ± 2°C और RH 60 ± 5%)
Recoating Time
4–6 hours
(@27°C ±2°C & RH 60% ±5%)

फिनिश Finish	धोने की क्षमता Washability	जीवन काल Durability
मैट Matte / सॉफ्ट शीन Soft Sheen / हाई ग्लॉस High Gloss	मध्यम Medium	5 साल Years
स्मूथ Smooth		

रिकमेंडेड उपयोग:
रिगल इमल्शन पेंट को घर की बाहरी दीवारों और अन्य सीमेंट वाली सतहों पर लगाया जा सकता है। यह सूखे या थोड़े नम मौसम की स्थितियों के लिए उपयुक्त है।

रिकमेंडेड प्राइमर:
वॉल सेट/प्राईम प्लस वॉटर-बेस्ड प्राइमर रिगल इमल्शन पेंट के साथ। वॉल सेट वॉटर-बेस्ड प्राइमर का उपयोग करने की अत्यधिक सलाह दी जाती है, क्योंकि यह रिगल इमल्शन पेंट की लाइफ और फिनिश को बेहतर बनाता है।

Recommended Use:
Regal Emulsion Paint can be applied on exterior walls of the house and other cement-based surfaces. It is suitable for dry or moderately humid weather conditions.

Recommended Primer:
Wall Set/ Prime Plus water based primer can be used with Regal Emulsion Paint. Wall Set Primer with Regal Emulsion Paint is highly recommended, as it enhances the overall life and finish of the Regal Emulsion Paint.



No Added Lead or Mercury · Economy · Economy · Nano Cutting Technology

Lumea

Dust-Free | Exterior | Interior

PREMIUM EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

लुमेआ प्रीमियम एक्सटीरियर और इंटीरियर डस्ट-प्रूफ इमल्शन मौसम-प्रतिरोधी पेंट है जिसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और डस्ट-प्रूफ तकनीक है। यह पेंट दीवारों पर धूल जमा होने से रोकता है। यह पेंट प्रीमियम और मुलायम फिनिश देता है, जिससे दीवारें और आकर्षक भी दिखती हैं। इसके अलावा, यह इमल्शन बारिश और धूप की वजह से रंग फीका पड़ने की समस्या से बचाता है। इसमें मजबूत बाइंडर है जो लंबे समय तक सुरक्षा देने में मदद करता है।



Lumea Premium Exterior & Interior Emulsion is a weather-resistant paint with anti-bacterial, anti-fungal, dust-proof technology, it prevents dust from accumulating on the walls. The paint delivers a premium, polished finish that enhances the overall aesthetic of walls. Additionally, this emulsion safeguards colors from fading due to rainfall and UV exposure. It has a strong binder that gives very good protection.

मिक्सिंग अनुपात
उपयोग से पहले 40% से 50% पानी में मिलाएं।

Mixing Ratio
Dilute with 40% to 50% water before use

उपलब्ध शेड्स
1700+

Available Shades
1700+

सतह पर विस्तार (कवरेज)
100–110 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (चिकनी और कम सोखने वाली सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती, छिद्र और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।

Surface Coverage
100–110 sq.ft./ltr./coat, when applied on smooth and non-absorbent surfaces.
(Actual coverage may vary based on surface condition, porosity, and application method)

उपलब्ध पैकेजिंग
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(नोट: कंटेनर को एक बार खोलने के बाद उसे अच्छी तरह सील करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि गुणवत्ता बनी रहें। तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)

Available Packaging
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(Note: Once the container is opened, seal it properly and store it in a cool, dry place to maintain quality. Used within 36 months from the date of manufacture, it will deliver the best results)

Lumea

Dust-Free | Exterior | Interior

PREMIUM EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

रीकोटिंग का समय
4–6 घंटे
(@27°C ± 2°C और RH 60 ± 5%)
Recoating
4–6 hours
(@27°C ±2°C & RH 60% ±5%)

फिनिश Finish	धोने की क्षमता Washability	जीवन काल Durability
मैट Matte / **सॉफ्ट शीन Soft Sheen** / सेमी ग्लॉस Semi Gloss	**उत्तम Excellent**	**5 साल Years**
प्रीमियम Premium		

रिकमेंडेशन:
लुमिया प्रीमियम एक्सटीरियर व इन्टीरियर इमल्शन को घर की बाहरी व अन्दर की दीवारों और अन्य सीमेंट वाली सतहों पर लगाया जा सकता है।

लगाने के बाद के निर्देश:
पेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, हर 6 महीने में गंदगी, धुल साफ करें।

प्राइमर रिकमेंडेशन:
प्राइम प्लस वॉल बेस कोट/जलरोक्स डैम्प प्रूफ का उपयोग करें। ओवीरा का प्राइम प्लस वॉल बेस कोट खासतौर पर बाहरी इमल्शन के लिए बनाया गया है, जो चिपकने की क्षमता और फिनिश को बेहतर बनाता है।

Recommended Use:
Lumea Premium Exterior and Interior Emulsion can be applied on exterior and interior house walls and other cement-based surfaces.

Post-Application Instructions:
For best paint performance, regularly clean dirt every six months with proper washing and cleaning methods.

Primer Recommendation:
Use Prime Plus/Wall Set Base Coat Ovira's Primer Plus Wall Base Coat/Protek Dam Shield Primer is specially formulated for exterior emulsion application, enhancing adhesion and improving finish.



Algae & Fungal Resistance | Premium Finish | Nano Cutting Technology

Luxoe

Exterior Interior

LUXURY EXTERIOR & INTERIOR EMULSION



लक्जो लग्ज़री एक्सटीरियर और इंटीरियर इमल्शन 100% एक्रिलिक बाइंडर से बना है जो खरोंच से बचाने में मदद करता है। इसमें खास पिगमेंट्स हैं जो रंगों को चमकदार बनाए रखते हैं और एडिटिव्स हैं जो बैक्टीरिया और नमी को रोकते हैं, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह समृद्ध और चमकदार पेंट अंदर और बाहर की दीवारों को चिकनी फिनिश, खूबसूरत चमक और गहरे रंग देता है। यह धूल और गंदगी से बचाता है और आसानी से धोया जा सकता है,जिससे दीवारें लंबे समय तक तरोताजा और आकर्षक दिखती हैं।

Luxoe Luxury Exterior & Interior Emulsion is made with 100% acrylic binder that helps protect against scratches. It contains special pigments that keep colors bright and additives that resist bacteria and dampness for long-lasting durability. This rich, shiny interior paint gives walls a smooth finish, beautiful shine, and vibrant colors. It also resists dust and dirt well and can be easily washed, keeping the walls looking fresh and beautiful for a long time.

मिक्सिंग अनुपात:
40% से 50% पानी के साथ मिलाकर एक समान घोल बनाएं।
Mixing Ratio:
Dilute with 40% to 50% water to make a uniform paste

उपलब्ध शेड्स:
1700+
Available Shades:
1700+

सतह पर विस्तार (कवरेज):
100–110 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (तैयार और चिकनी सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।
Surface Coverage:
100–110 sq.ft./ltr./coat, when applied on a properly prepared and smooth surface
*Coverage may vary depending on surface condition and application method

उपलब्ध पैकेजिंग:
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(शेल्फ लाइफ: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)
Available Packaging:
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(Shelf Life: If stored properly in a cool and dry place and used within 36 months from the date of manufacture, it will deliver the best performance)

Luxoe

Exterior Interior

LUXURY EXTERIOR & INTERIOR EMULSION

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

रीकोटिंग का समय
4–6 घंटे
(@27°C ± 2°C और RH 60 ± 5%)
Recoating Time
4–6 Hour
(@27°C ±2°C & RH 60% ±5%)



फिनिश Finish	धोने की क्षमता Washability	जीवन काल Durability
मैट Matte / हाई शीन High Sheen / हाई ग्लॉस High Gloss	उत्तम Excellent	8 साल Years
एलिगेंट Elegant		

रिकमेंडेड उपयोग:
बिल्डिंग के अंदर और बाहर की सभी दीवारों के लिए उपयुक्त है।
लगाने के बाद के निर्देश :
पेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, हर 6 महीने में गंदगी, धुल साफ करें।
रिकमेंडेड प्राइमर: जलरॉक्स डैम्प प्रूफ या प्राइम प्लस
(लक्जो सबसे अच्छा काम करता है जब इसका उपयोग बेस कोट के रूप में जलरॉक्स डैम्प प्रूफ के साथ किया जाता है। यह लक्जो लग्जरी इमल्शन की ड्यूरेबिलिटी और चिकनी फिनिश को बढ़ाता है।)

Recommended Use:
Suitable for all interior walls of the building
Post-Application Instructions:
For best paint performance, clean dirt every six months at regular intervals
using proper washing and cleaning methods.
Recommended Primer:
Jalrokx Damp Proof or Prime Plus
(LUXOE works best when used with Jalrokx Damp Proof as a base coat. It enhances the durability and smooth finish of Luxoe Luxury Emulsion.)

Algae & Fungal Resistance · Premium Finish · Nano Cutting Technology

Eco Guard

Exterior Interior

HIGH SHEEN

इको गार्ड एक प्रीमियम हाई-शीन इमल्शन है, जिसे घर के अंदर और बाहर दोनों तरह की दीवारों पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी चमकदार फिनिश किसी भी सतह को एक समृद्ध और आकर्षक रूप देती है। यह इमल्शन ट्रिपल डिफेंस तकनीक का उपयोग करती है जो आपके घर को दरारों और गर्मी, धूल, बारिश जैसे कठोर मौसम से बचाती है, इसे लंबे समय तक खुबसूरत बनाए रखती है।

Eco Guard is a premium high-sheen emulsion designed for application on both interior and exterior walls. Its shiny finish gives a rich and elegant look to any surface. This emulsion uses triple defense technology to protect your home from cracks and harsh weather like heat, dust, and rain, keeping it looking beautiful for longer.



मिक्सिंग अनुपात
पहली कोट के लिए, 60% से 70% पानी में मिलाएं।
दूसरी कोट के लिए, 40% से 50% पानी में मिलाएं।

Mixing Ratio
For the first coat, dilute with 60% to 70% water
For the second coat, dilute with 40% to 50% water

उपलब्ध शेड्स
1900+

Available Shades
1900+

सतह पर विस्तार (कवरेज)
100–130 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (तैयार और चिकनी सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।

Surface Coverage
100–130 sq.ft./ltr./coat, when applied on a properly prepared and smooth surface
(Coverage may vary depending on surface condition and application method)

उपलब्ध पैकेजिंग
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(शेल्फ लाइफ: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)

Available Packaging
200 ml, 1, 4, 10, 20 Ltr
(Shelf Life: If stored in a cool and dry place and used within 36 months from the manufacturing date, it will give the best results)

Eco Guard

HIGH SHEEN

Exterior | Interior

लचीलापन (इलास्टिसिटी)
पेंट की परत की मोटाई 400% तक बढ़ा देता है
Elasticity
Increases film thickness by 400%

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

रीकोटिंग का समय 4–6 घंटे
@27°C ±2°C & RH 60% ±5%
Recoating 4–6 hours
(@27°C ±2°C & RH 60% ±5%)



फिनिश Finish	धोने की क्षमता Washability	जीवन काल Durability
मैट Matte | सॉफ्ट शीन Soft Sheen | हाई ग्लॉस High Gloss	उत्तम Excellent	12 साल Years
स्मूथ Smooth		

रिकमेंडेड उपयोग:
बिल्डिंग के अंदर और बाहर की सभी दीवारों के लिए उपयुक्त है।

लगाने के बाद के निर्देश:
पेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, हर 6 महीने में गंदगी, धुल साफ करें।

रिकमेंडेड प्राइमर: जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट एक्सटीरियर और इंटीरियर (वॉल पट्टी पर स्मूथ फिनिश के लिए प्राइम प्लस वॉल ब्रेस कोट लगाएं) (इको गार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब इसका उपयोग बेस कोट के रूप में जलरॉक्स डैम्प प्रूफ के साथ किया जाता है। यह टॉपकोट की ड्यूरेबिलिटी और चिकनाई को बढ़ाता है।)

अतिरिक्त लाभ:
इको गार्ड हाई शीन इमल्शन एंटी-फंगल है और बैक्टीरिया और फफूंदी के बढ़ने से रोकने में मदद करता है।

पर्यावरण के अनुकूल:
कम गंध, कम वीओसी, नॉन-टॉक्सिक और नॉन-फ्लेमेबल और नॉन-हानिकारक है।

Recommended Use:
Suitable for all interior walls of the building.

Post-Application Instructions:
For best paint performance, clean dirt every six months at regular intervals using proper washing and cleaning methods.

Recommended Primer: Jalrokx Damp Proof Paint exterior& interior (Apply Prime Plus Wall Brace Coat on wall strip for smooth finish)(Eco Guard performs best when used with Jalrokx Damp Proof as a base coat. It enhances the durability and smoothness of the topcoat.)

Additional Benefits:
Eco Guard High Sheen Emulsion is anti-fungal and prevents the growth of bacteria and fungus.

Eco-Friendly:
Low odour, low VOC, non-toxic, non-flammable, and non-hazardous.

Algae & Fungal Resistance | Premium Finish | Nano Cutting Technology

Protek

Exterior Interior

DAMP SHIELD PRIMER



प्रोटेक डैम्प शील्ड प्राइमर एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला वॉटर-बेस्ड प्राइमर है, जिसे दीवारों को बेहतर सुरक्षा और लंबे समय तक टिकाऊ फिनिश देने के लिए विकसित किया गया है। यह सतह के अंदर तक जाकर उसकी महीन दरारों और छिद्रों को सील करता है, नमी के प्रभाव को कम करने में मदद करता है तथा पेंट के लिए एक मजबूत और समान आधार तैयार करता है। इसकी उत्कृष्ट पकड़ पेंट की मजबूती और टिकाऊपन को बढ़ाती है, साथ ही पेंट की खपत को कम करके बेहतर कवरेज प्रदान करती है। यह आंतरिक (Interior) और बाहरी (Exterior) दोनों प्रकार की दीवारों के लिए उपयुक्त है और लंबे समय तक सुंदर, मजबूत और आकर्षक फिनिश सुनिश्चित करता है।

Protek Damp Shield Primer is a premium-quality, water-based primer developed to provide excellent surface preparation and long-lasting protection against dampness. It penetrates deep into the surface, seals pores, strengthens the substrate, and creates a uniform base for the topcoat. With superior adhesion and enhanced hiding, it reduces paint consumption while improving the durability and appearance of the final finish. Suitable for both interior and exterior walls, Ovira Dampshield Primer helps deliver a smoother, stronger, and longer-lasting paint system.

दरारों को भरना : 1 मिमी तक की दरारों को भर सकता है।
Crack Bridging : Bridges cracks up to 1mm

हीट रिफ्लेक्टिव : धूप को परावर्तित करके सतह का तापमान कम करने में मदद करता है।
Heat Reflective : Helps reduce surface temperature by reflecting sunlight

उपलब्ध पैकेजिंग : 1, 4, 10, 20 Ltr
नोट: कंटेनर को एक बार खोलने के बाद उसे अच्छी तरह सील करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि गुणवत्ता बनी रहे और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।
Available Packaging : 1, 4, 10, 20 Ltr
Note: Once opened, seal the container tightly and store in a cool, dry place to maintain quality and used within 36 months from the manufacturing date, it will give the best results

मिक्सिंग अनुपात : 30%–40% पानी मिलाकर पतला घोल बनाएं।
Mixing Ratio : Dilute with 30% to 40% water to make a thin paste

सतह पर विस्तार (कवरेज): 90–100 वर्ग/फीट/लीटर/कोट (तैयार और चिकनी सतह पर)।
*वास्तविक कवरेज सतह की स्थिती और इसे लगाने के तरीके पर निर्भर करता है।
Surface Coverage : 90–100 sq.ft./ltr./coat when applied on a properly prepared and smooth surface
(Coverage may vary depending on the surface condition and application method)

Protek

DAMP SHIELD PRIMER

Exterior

Interior

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

घुले हुए पेंट की शेल्फ लाइफ
24 घंटे
Shelf Life of Diluted Paint
24 hours

दरार और सोखने के लिए प्रतिरोधक
एक चिकनी और एक समान सतह बनाता है।
Crack and Absorption Resistant
Forms a smooth and uniform surface



उपलब्ध शेड्स: सफेद
Available Shades: White

जीवन काल: 5 साल
Durability: 5 Years

मजबूती
मजबूत पॉलिमर से बना है।
Strength
Reinforced with tough polymer

रिकमेंडेड उपयोग:
वॉटर-बेस्ड पेंट लगाने से पहले, प्रोटेक डैम्प शील्ड प्राइमर को प्लास्टर की हुई सतहों, बाहरी दीवारों, कांक्रीट, और पुट्टी या पीओपी जैसी सतहों पर लगाया जा सकता है।

सावधानियां:
- ज्यादा पतला या ज्यादा फैलाकर न लगाएं
- पतला करने के लिए केवल साफ और छाने हुए पानी ही उपयोग करें।
- अगर सतह का तापमान **10°C** से कम है तो इसे न लगाएं।
- लगाने से पहले कंटेनर को सीधी धूप में न रखें।
- ताजा पेंट की हुई सतहों को 3–4 दिनों तक पानी से बचाएं।

Recommended Use:
Before applying water-based paint, Protek Damp Shield Primer can be applied on plastered surfaces, exterior walls, concrete, and surfaces like putty or POP.

Precautions:
- Avoid over-thinning and over-spreading.
- Use only clean and filtered water for dilution.
- Do not apply if the surface temperature is below 10°C.
- Do not expose containers to direct sunlight before application.
- Protect freshly coated surfaces from water for 3–4 days.

Jalrokx

Exterior Interior

DAMP PROOF PAINT



जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट ग्लास फाइबर से मजबूत किया गया एक वाटरप्रूफ बेस कोट है। यह अंदर व बाहर की दीवारों और छत दोनों के लिए उपयुक्त है। यह पेंट दीवारों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी खास कोटिंग दीवारों और छत पर ब्रीदेबल, नमी रोधी परत बनाती है। इसमें मजबूत थर्मल इन्सुलेशन गुण हैं, जो सतह का तापमान 10°C तक कम कर सकते हैं, जिससे घर के अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट यह प्लास्टिक पानी की टंकियों पर लगाने पर भी असरदार है और पानी का तापमान 10°C तक कम कर सकता है।

Jalrokx Damp Proof Paint is a waterproof base coat reinforced with glass fiber. It is suitable for both interior and exterior walls and ceilings. This paint is designed to block water from seeping into surfaces. It features a specially formulated coating that creates a breathable, moisture-resistant barrier on walls and ceilings. With strong thermal insulation properties, it can lower surface temperatures by up to 10°C, contributing to a cooler indoor environment. Jalrokx Damp Proof Paint is also effective when applied to plastic water storage tanks, reducing the water temperature inside by up to 10°C.

उपलब्ध शेड्स: सफेद
Available Shades: White

जीवन काल: 5 साल
Durability: 5 Years

दरारों को भरना
1 मिमी तक की दरारों को भर सकता है।
Crack Bridging
Bridges cracks up to 1mm

मजबूती
मजबूत पॉलिमर से बना है।
Strength
Reinforced with tough polymer

हीट रिफ्लेक्टिव
धूप को परावर्तित करके सतह का तापमान कम करने में मदद करता है।
Heat Reflective
Helps reduce surface temperature by reflecting sunlight

उपलब्ध पैकेजिंग
1, 4, 10, 20 Ltr
नोट: कंटेनर को एक बार खोलने के बाद उसे अच्छी तरह सील करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि गुणवत्ता बनी रहे और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 36 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।
Available Packaging
1, 4, 10, 20 Ltr
Note: Once opened, seal the container tightly and store in a cool, dry place to maintain quality and used within 36 months from the manufacturing date, it will give the best results

Jalrokx

Exterior Interior

DAMP PROOF PAINT



छत: छत की वाटरप्रूफिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है।
Roof: Can be used for waterproofing on roofs



टेरेस और पेरापेट्स: टेरेस और पैरापेट वॉल्स की सीलन को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
Terraces & Parapets: Can be used to prevent dampness on terraces and parapet walls



बाहरी दीवारें: बाहरी दीवारों के लिए वॉटरप्रूफिंग के समाधान के तौर पर काम करता है।
Exterior Walls: Acts as a waterproofing solution for exterior walls

लगाने की प्रक्रिया

वॉटरप्रूफिंग

सतह की सफाई: वॉटरप्रूफिंग शुरू करने से पहले सतह से धूल, गंदगी, ग्रीस, फंगस, पुराना पेंट और अन्य मटेरियल पूरी तरह साफ करें। सतह को वायर ब्रश, स्क्रेपर या हाई प्रेशर वॉटर जेट से साफ करें। बेहतर चिपकने के लिए, पॉलिमर मोडिफाइड मोर्टार या एपॉक्सी फिलर का उपयोग करके किसी भी दरार या क्षतिग्रस्त जगह को ठीक करने की सलाह दी जाती है। असरदार वॉटरप्रूफिंग के लिए सतह को अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है।

दरार भरना: 3 मिमी तक की दरारों के लिए, पुट्टी चाकू या स्पैचुला की मदद से जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट (इलास्टोमेरिक, ब्रश बॉन्ड) को बिना पानी मिलाए लगाएं। बड़ी दरारों के लिए, जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट (इलास्टोमेरिक, ब्रश बॉन्ड) और सफेद सीमेंट के 3:1 या 4:1 के अनुपात में मिश्रण का उपयोग करें। फिलर के सूखने (आमतौर पर 4–6 घंटे) के बाद, वॉटरप्रूफिंग की प्रक्रिया शुरू करें

वॉटरप्रूफिंग: जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट (इलास्टोमेरिक, ब्रश बॉन्ड) को 10–25% साफ पानी में मिलाएं। उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। पहली कोट ब्रश या रोलर से लगाएं। 6 घंटे सूखने के बाद, दूसरी कोट पहली कोट के विपरीत दिशा में लगाएं। सतह के हिसाब से इसका कवरेज 25 वर्ग फुट/लीटर/2 कोट है। पानी जमा होने वाली जगहों (जैसे टेरेस) के लिए, एक अतिरिक्त तीसरी कोट लगाएं। कुल मिलाकर, सतह की स्थिति के अनुसार 2 से 3 कोट लगाएं। बेहतर परिणामों के लिए, लगाने के बाद 2 से 3 दिनों तक इस पर पानी छिड़के।

प्राइमिंग

प्राइमिंग के लिए जलरॉक्स डैम्प प्रूफ पेंट (इलास्टोमेरिक, ब्रश बॉन्ड) के 1 भाग प्रॉडक्ट में 50% पानी मिलाकर पतला घोल बनाएं। इस मिश्रण के 1 लीटर को 80–100 वर्ग फुट की सतह पर लगाएं। बेहतरीन परिणाम के लिए, पहली वॉटरप्रूफिंग कोट लगाने से पहले प्राइमर कोट को 3 से 4 घंटे के लिए सूखने दें। प्राइमिंग से सतह पर बॉन्डिंग बेहतर होती है और पेंट के सोखने की मात्रा कम होती है।

Application Process

Waterproofing

Surface Preparation: Before starting the waterproofing process, it is essential to properly clean the surface. Completely remove dust, dirt, grease, algae, fungus, old paint, powder, oil, and other foreign materials. Clean the surface using wire brushes, scrapers, or a high-pressure water jet. For better bonding, it is recommended to repair any cracks or damaged areas using polymer-modified mortar or epoxy filler. Cleaning the surface thoroughly is crucial for an effective waterproofing process.

Crack Filling: For cracks up to 3 mm, apply undiluted Jalrokx Damp Proof Paint (elastomeric, brush bond) using a putty knife or spatula. For larger cracks, use a mixture of Jalrokx Damp Proof Paint (elastomeric, brush bond) and white cement in a 3:1 or 4:1 ratio to fill the cracks. After the filler dries (usually within 4–6 hours), proceed with the waterproofing process.

Waterproofing: Mix Jalrokx Damp Proof Paint (elastomeric, brush bond) with 10–25% clean water. Stir well before use. Apply the first coat using a brush or roller. After 6 hours of drying, apply the second coat crosswise to the first coat. Recommended coverage is 25 sq.ft./ltr./2 coats depending on the surface. For areas with water stagnation (like terraces), apply an additional third coat. In total, apply 2 to 3 coats depending on the surface condition. For the best results, cure the surface with water spray for 2 to 3 days after application.

Priming

Use a diluted solution of Jalrokx Damp Proof Paint (elastomeric, brush bond) for priming by mixing 1 part product with 50% water. Apply 1 litre of this mix over 80–100 sq.ft. of surface. For best results, allow the primer coat to dry for 3 to 4 hours before applying the first waterproofing coat. Priming enhances surface bonding and helps reduce absorption.

Polymer Putty

Exterior

Interior

FOR EXTERIOR & INTERIOR WALLS
ENRICHED WITH IMPORTED POLYMERS



पॉलीमर पुट्टी एक पानी आधारित PU पुट्टी है जिसे दीवारों को तैयार करने की प्रक्रिया को आसान और सुचारू बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सेल्फ-प्राइमिंग गुण पेंट के लिए एक साफ और समतल आधार बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी दीवारों पर एक साफ और एकसमान फिनिश मिलती है। इसकी छिद्रहीन सतह पेंट को अधिक समान रूप से फैलाने में मदद करती है और एक अधिक सुसंगत अंतिम रूप प्रदान करती है।
चाहे आप पुरानी दीवारों को नया रूप दे रहे हों या किसी नई जगह को तैयार कर रहे हों, यह पुट्टी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपको एक परिष्कृत और लंबे समय तक चलने वाली फिनिश प्राप्त करने में मदद करती है।

Polymer Putty is a water-based PU putty designed to make wall preparation smoother and easier. Its self-priming nature helps create a clean, even base for your paint, so your walls get a neat, uniform finish. With its non-porous surface, it helps the paint spread more evenly and allows for a more consistent final look.
Whether you're refreshing old walls or preparing a brand-new space, this putty helps you get a refined, long-lasting finish without the extra effort.

सतह पर विस्तार (कवरेज)
10 से 12 वर्ग फुट/कि.ग्रा./कोट (पुट्टी नाइफ से लगाएं)
*(वास्तविक कवरेज विधि और स्थिति, उपकरणों के प्रकार और सतह की सरंध्रता के आधार पर भिन्न हो सकता है।)

Surface Coverage
10 to 12 sq ft/kg/Coat (Apply with a putty knife)
*(Actual coverage may vary depending on method & condition, type of tools and surface porosity.)

उपलब्ध पैकेजिंग
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg
(शेल्फ लाइफ: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और मैन्युफैक्चरिंग तिथि से 12 महीने के भीतर उपयोग करें, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा।)

Available Packaging
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg
(Shelf life: 12 months from date of manufacture in original tightly closed container away from direct sunlight and excessive heat)

Ovira PAINTS

Polymer Putty

Exterior Interior

FOR EXTERIOR & INTERIOR WALLS
ENRICHED WITH IMPORTED POLYMERS

सतह सुखने का समय
60 मिनट
Surface Drying Time
60 minutes

अवशोषक
यह एक छिद्ररहित, अवशोषक सतह बनाता है
Non Porous
Forms non porous, non absorbent surface

अतिरिक्त कवरेज
पेंट का कवरेज बढ़ाता है
Extra Coverage
Increases paint coverage

विरोधी माइक्रोबियल
सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के प्रति प्रतिरोधी।
Anti-Microbial
Resistant to microorganism growth.

पर्यावरण के अनुकूल
विषैला नहीं, हानिकारक नहीं
Eco Friendly
Non-toxic, Non-hazardous

लगाने की प्रक्रिया:

पॉलिमर पुट्टी तैयार पेस्ट के रूप में आती है, जिससे इसे लगाना त्वरित और सुविधाजनक हो जाता है।

सर्वोत्तम परिणामों के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

चरण 1: शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि सतह पूरी तरह से साफ हो। धूल, ढीला प्लास्टर, पाउडर, तेल, ग्रीस या किसी भी प्रकार का अवशेष हटा दें। साफ और सूखी सतह पर पुट्टी बेहतर तरीके से फैलती है।

चरण 2: पुट्टी नाइफ का उपयोग करके, पॉलिमर पुट्टी की पहली परत सतह पर समान रूप से लगाएं।

चरण 3: 3-4 घंटे बाद, 180 ग्रिट सैंडपेपर से सतह को हल्के से रगड़ें और धूल पोंछ दें।

नोट: पॉलिमर संरचना के कारण, पुट्टी समय के साथ सख्त हो जाती है, इसलिए 6 घंटे से अधिक इंतजार करने पर रगड़ना मुश्किल लग सकता है।

चरण 4: पहली परत की तरह ही, पुट्टी नाइफ का उपयोग करके पॉलिमर पुट्टी की दूसरी परत लगाएं।

चरण 5: लगभग 3-4 घंटे बाद, 220 ग्रिट वाले सैंडपेपर से दोबारा सैंडिंग करें और सतह को अच्छी तरह साफ करें।

यदि आप प्राइमर कोट नहीं लगाना चाहते हैं, तो टॉपकोट लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि अंतिम पुट्टी की सतह पूरी तरह से साफ हो और उस पर कोई पाउडर न हो।

उपयोग का सुझाव: पॉलीमर पुट्टी का उपयोग बाहरी और आंतरिक सतहों पर किया जा सकता है। इसे दीवारों, लकड़ी और प्लाईवुड पर लगाया जा सकता है।

उपयोग के लिए तैयार: आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा पानी मिलाएँ।

Application Procedure:

Polymer Putty comes in a ready-to-use paste, making the application process quick and convenient.

Follow these simple steps for best results:

Step 1: Make sure the surface is completely clean before you begin. Remove dust, loose plaster, powder, oil, grease, or any kind of residue. A clean and dry surface always helps the putty spread better.

Step 2: Using a putty knife, apply the first coat of Polymer Putty evenly across the surface.

Step 3: After 3–4 hours, gently sand the surface within 3 to 4 hours of application with 180-grit sandpaper and wipe away the dust.

Note: Because of its polymer composition, the putty becomes firm over time, so sanding may feel difficult if you wait more than 6 hours.

Step 4: Apply the second coat of Polymer Putty using the putty knife, just like the first layer.

Step 5: After another 3–4 hours, sand again with 220-grit sandpaper and clean the surface thoroughly.

If you choose to skip the primer coat, ensure the final putty surface is wiped clean and free from any powder before applying the topcoat.

Recommended Usage: Polymer Putty can be used on exterior & interior surfaces. It can be applied on walls, wood & plywood.

Ready To Use: Add minimal water if needed.

Rustic


Exterior Interior

TEXTURE



रस्टिक टेक्सचर एक प्रीमियम डेकोरेटिव टेक्सचर पेंट है, जो दीवारों को प्राकृतिक, मिट्टी जैसा और रॉयल लुक प्रदान करता है। यह टेक्सचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर या प्रोजेक्ट में कुछ अलग, क्लासिक और आकर्षक फिनिश चाहते हैं। इस टेक्सचर का फिनिश दीवारों को एक हैंडक्राफ्टेड एहसास देता है, जो पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइन के साथ बहुत खूबसूरती से मेल खाता है। यह पेंट दीवारों पर एक मजबूत और समान परत बनाता है, जिससे दीवारें ज्यादा आकर्षक और टिकाऊ बनती हैं।

रस्टिक टेक्सचर हल्की दरारों और सतह की खामियों को ढकने में मदद करता है और लंबे समय तक दीवारों की सुंदरता बनाए रखता है। इसकी खास बनावट दीवारों को गहराई और कैरेक्टर देती है, जिससे पूरा स्पेस प्रीमियम दिखता है। यह टेक्सचर एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। घरों के साथ-साथ यह विला, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, ऑफिस और अन्य कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।



Rustic Texture is a premium decorative wall finish that gives walls a natural, earthy, and elegant appearance. It is ideal for those who want a distinctive and timeless look for their spaces. This texture creates a handcrafted effect on walls, blending beautifully with both traditional and modern architectural styles. Once applied, it forms a strong and uniform layer that enhances the overall durability and appearance of the surface.

Rustic Texture helps cover minor surface imperfections and fine cracks, while maintaining its finish for years. Its unique texture adds depth and character to walls, making any space look rich and refined. Suitable for both exterior and interior applications, Rustic Texture is an excellent choice for homes, villas, hotels, cafés, restaurants, offices, and commercial projects.



सतह की तैयारी: लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि सतह साफ, सूखी और समतल हो।
Surface Preparation: Ensure the surface is clean, dry, and even before application.

प्रयोग विधि: टेक्सचर लगाने के लिए ट्रॉवेल का प्रयोग करें। मनचाहा पैटर्न पाने के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करें।
Application : Use a trowel to apply the texture. Experiment with tools to achieve the desired pattern.

अंतिम चरण: टेक्सचर सूख जाने के बाद, अतिरिक्त मजबूती और चमक के लिए इको गार्ड पेण्ट लगाएं।
Finishing Touch: Once the texture is dry, apply Eco Guard Paint for added durability and sheen.

Bubble

Exterior Interior

FROST TEXTURE



बबल फ्रॉस्ट टेक्सचर एक एक्रिलिक वॉटर बेस्ड एक्सटीरियर और इंटीरियर प्रोडक्ट है जिसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की दीवारों पर स्प्रे करके बबल या हेडकट पैटर्न बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Bubble Frost Texture is an acrylic water based exterior & interior product that is designed to offer a bubble or headcut pattern through spraying for both exterior and interior wall surfaces.

उपयोग के लिए निर्देश

सतह की तैयारी: सतह साफ, सूखी और सभी प्रकार की गंदगी से मुक्त होनी चाहिए। यदि कोई पुराना, ढीला, पपड़ीदार पेंट या लैटेन्स हो, तो उसे खुरचकर या वायर ब्रश से हटा दें। धूल या चॉक के धब्बों को बेहतर गुणवत्ता वाले पेनिट्रेटिंग सीलर से ढक दें, ताकि उन्हें हटाया जा सके। लगाने की विधि: इसे तीन चरणों में लगाया जाता है।

प्रीमियम एक्सटीरियर वॉल प्राइमर को पानी में 100% पतला करके लगाएं। प्राइमर की परत को 4 घंटे तक सूखने दें।

सामग्री उपयोग के लिए तैयार है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे 1-5% पानी से पतला किया जा सकता है।

बबल टेक्सचर को एयर असिस्टेड स्प्रेइंग विधि से, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्प्रे गन/हॉपर गन का उपयोग करके, उपयुक्त कंप्रेसर प्रेशर पर लगाएं। मनचाहा पैटर्न पाने के लिए प्रेशर को एडजस्ट करें और उपयुक्त व्यास वाले नोजल का उपयोग करें।



a) बबल टेक्सचर पैटर्न इस प्रकार बनता है। b) बबल टेक्सचर हेडकट पैटर्न के लिए, बबल पैटर्न को 10-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10-20 मिनट बाद, स्टील ट्रॉवेल से बबल्स को दबाएं।

टेक्सचर को रात भर सूखने दें, ताकि उस पर कोई और कोटिंग की जा सके।

बबल टेक्सचर फिनिश पर दो टोन रंगों के प्रोटेक्टिव कोट की दो परतें लगाने की सलाह दी जाती है, ताकि यह लंबे समय तक टिका रहे।

DIRECTION TO USE

Surface Preparation: The surface should be clean, dry and free from all contaminants. Old, loose flaking paint and laitance, if any, should be removed by scraping or wire brushing. Dusting or chalking should be consolidated using better quality penetrating sealer, so that it can be taken care of. Application Method : The application is done in three stages.

Apply premium Exterior wall primer by thinning with 100% dilution with water. Allow the primer coat to dry for 4 hours.

Material is ready to use, but if required 1-5% dilution with water may be done.

Apply Bubble Texture by air assisted spraying using specially designed spray gun / hopper gun at suitable compressor pressure. To get desired pattern adjust the pressure and use nozzle of suitable diameter

a) The Bubble Texture pattern is formed as such. b) For Bubble Texture headcut pattern, leave the Bubble pattern as such for 10-20 mins. Press the bubbles with a steel trowel, after 10-20 minutes.

Allow texture to mature for overnight prepare to any over coating

It is recommended to overcoat Bubble Texture finish, with two coats of Two tone colours Protective coat for long lasting performance.

Granax

Exterior

Interior

STONE TEXTURE

ग्रैनैक्स स्टोन टेक्सचर एक उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाला डेकोरेटिव वॉल कोटिंग सिस्टम है, जिसे दीवारों पर प्राकृतिक ग्रेनाइट पत्थर जैसा लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विशेष रूप से चुने गए नेचुरल स्टोन ग्रैन्यूल्स, प्रीमियम बाइंडर्स और एडिटिव्स का संयोजन होता है, जो दीवारों पर एक मजबूत, मल्टी-कलर और टेक्सचर्ड फिनिश बनाता है।

यह टेक्सचर दीवार की सतह पर एक मोटी, टिकाऊ और सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे दीवार की सुंदरता के साथ-साथ उसकी मजबूती भी बढ़ती है। ग्रैनैक्स स्टोन टेक्सचर मौसम परिवर्तन, धूप (UV किरणें), नमी और हल्की दरारों के खिलाफ बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए यह इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों उपयोगों के लिए उपयुक्त है।

इसका उपयोग आमतौर पर बिल्डिंग फसाड, फीचर वॉल, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियों के एरिया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विला और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। ग्रैनैक्स स्टोन टेक्सचर वास्तविक पत्थर की तुलना में कम वजन, कम लागत और आसान मेंटेनेंस के साथ एक शानदार नेचुरल स्टोन फिनिश प्रदान करता है।



Granax Stone Texture is a high-performance decorative wall coating designed to replicate the natural appearance of granite stone on building surfaces. It is formulated using specially selected natural stone granules combined with premium binders and additives, creating a textured, multi-tone finish that closely resembles real stone cladding.

This texture system forms a thick, durable, and protective layer on the wall, enhancing both aesthetics and surface strength. Granax Stone Texture provides excellent resistance to weather changes, UV rays, moisture, and minor surface cracks, making it suitable for both interior and exterior applications.

Widely used on building facades, feature walls, boundary walls, staircases, commercial complexes, villas, and premium residential projects, Granax Stone Texture delivers a natural stone look without the cost and weight of actual stone. Its long-lasting finish, strong adhesion, and low maintenance requirements make it an ideal choice for modern architectural designs.



88-001 88-002 88-003 88-004 88-005

88-006 88-007 88-008 88-009 88-010

Application Tools (पेन्ट लगाने के टूल्स)



Ovira Yellow Line Nut Roller (9")



Ovira Green Nut Roller (9")



Ovira Tiger Nut Roller (9")




Ovira Yellow Line Push Roller (2", 4" & 6")



Ovira Bryshes



Ovira Retmal Paper

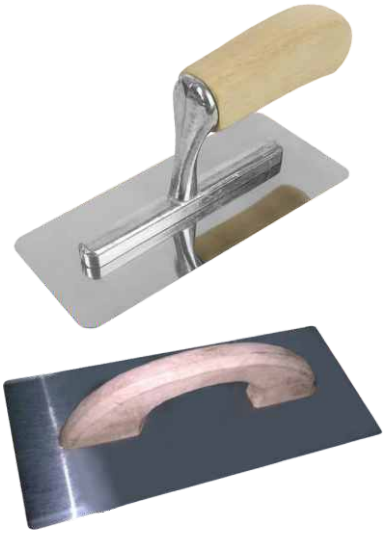

Ovira Steel Trowel

Marketing Tools (मार्केटिंग टूल्स)



Ovira Colour Shades Card



Ovira Eco Guard Film




Ovira Colour Fan Deck



Ovira Putty Board

Marketing Tools (मार्केटिंग टूल्स)



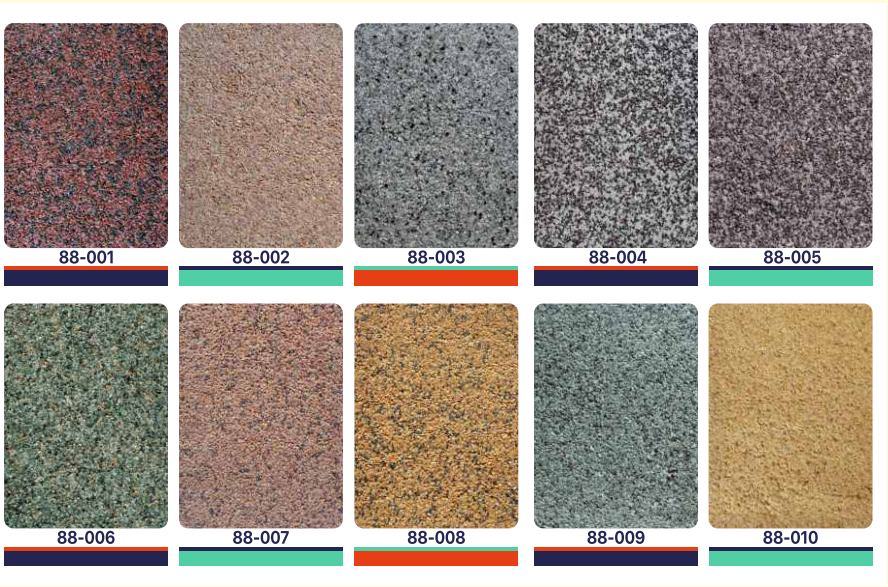

Ovira Granax Stone Texture Catalogue




Rustic


Rain Drop


Dholpuri


Dholpuri Cross


Concrete


Bubble Pressed

Ovira Rustic Texture Catalogue















Ovira Signature Wallpaper (A4 Size)



अस्वीकरण : कंपनी द्वारा दी गई उत्पाद जानकारी और आवेदन विवरण पूरे विश्वास के साथ प्रदान किए गए हैं एवं उत्पादों के उपयोग के लिए सामान्य दिशानिर्देश है। प्रदर्शन के दावे नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए परीक्षणों और हमारे अनुभवों पर आधारित हैं। इसलिए वास्तविक प्रदर्शन उस समय प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे हमारे उत्पादों का सम्पूर्ण उपयोग से पहले, उनकी सुनिश्चितता के लिए थोड़ा सा उत्पाद लेकर नमूना परीक्षण करें। नियंत्रण के बाहरी वातावरण में पेंट का इस्तेमाल करना, उत्पाद को गलत टूल्स एवं तकनीक से लगाना, सतह की तैयारी किये बिना उत्पाद का इस्तेमाल करना, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की कोई गलती एवं निम्न क्वालिटी के अन्य साधनों का इस्तेमाल इन सब परिस्थितियों के कंपनी की कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। वारंटी तथा गारंटी के नियम परिस्थिति अनुसार बदलने का अधिकार कंपनी के पास है।

DISCLAIMER: The product information and application details provided by the company are given in good faith as general guidelines for product usage. The claims of performance are based on tests conducted under controlled conditions and on our experiences. Therefore, the actual performance will depend on the prevailing local conditions at the time. Users are advised to test a small sample of the product before full usage to ensure its suitability.Using the product in uncontrolled external environments, applying it with incorrect tools or techniques, using it without proper surface preparation, or applying it on building structures of poor quality or other such circumstances—under these conditions, the company will not be responsible in any way. Warranty and guarantee terms are subject to change according to company policy.

Corporate Office: **RCM Consumer Products Pvt. Ltd.**
RCM WORLD, SPL-6, RIICO Growth Centre, Post - Swaroopganj - 311025,
Via - Hamirgarh, Dist. - Bhilwara (Raj.)
RCM Customer Care Support: Customer Care: +91 01482-352000
Helpline No. +91 70738 99101, For any feedback/queires, Write us at : info@rcmworld.com
Website: www.rcmworld,com, CIN: U46909RJ2023PTC086369

RCM

Terms, Conditions and Policies are subject to change as per management discretion.
Publish by: RCM Consumer Products Pvt. Ltd., RCM WORLD, SPL-6, RIICO Growth Centre,
Post - Swaroopganj - 311025, Via - Hamirgarh, Dist. - Bhilwara (Raj.)
Printed by: Lodha Print-O-Pack Pvt. Ltd., E-90, M.I.A., Basni Second Phase, Jodhpur (Raj.) Ph. : 2740410

20005498

MRP ₹ 145.00
(Incl. of all taxes)